Klivia



Poltrona direzionale imbottita

Poltrona direzionale con sedile in tecnopolimero e imbottitura in poliuretano espanso indeformabile. Schienale con struttura in curvato multistrato, contro pannello in betulla e imbottitura in poliuretano espanso indeformabile. Braccioli in alluminio pressofuso lucido e soprabracciolo in multistrato e imbottitura in poliuretano espanso indeformabile. Meccanismo con corpo in acciaio integrato nel sedile, copertura e comandi in tecnopolimero. Basamenti in polipropilene o alluminio con ruote piroettanti.



Klivia

TIPOLOGIE




Imbottitura liscia




Imbottitura con cuciture lineari

SCHIENALE ALTO



Braccioli alluminio lucido imbottiti

SCHIENALE MEDIO




Braccioli alluminio lucido imbottiti

BRACCIOLI




Braccioli alluminio lucido e imbottiti

REGOLAZIONI

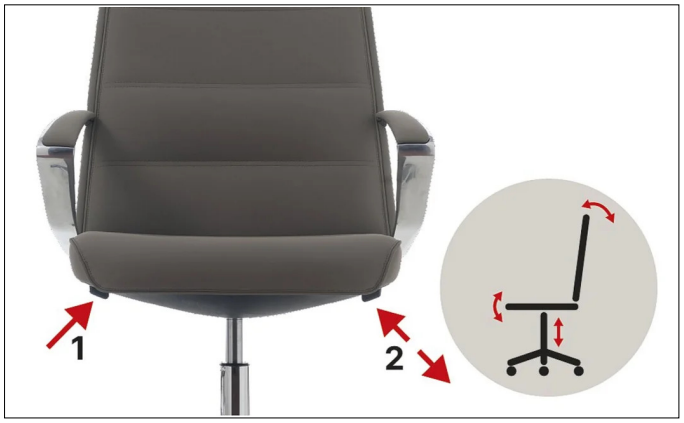

Syncron autoregolante Klivia
Meccanismo di oscillazione sincronizzato sedile e schienale integrato nel sedile (3 posizioni di blocco), con regolazione automatica intensità di carica e regolazione in altezza seduta

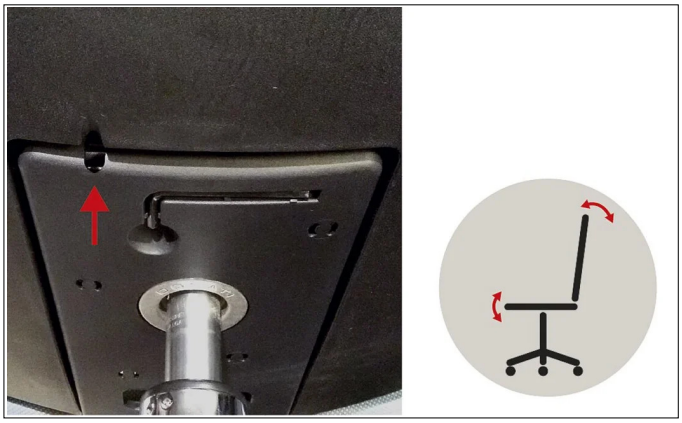

Regolazione intensità Klivia
Ulteriore regolazione intensità di carica con chiavetta in dotazione

1. Leva di alzo seduta
2. Blocco e sblocco oscillazione

BASI GIREVOLI 5 RAZZE



ABN (Ø 700)
Base in nylon nero
Con ruote gommate autofrenanti Ø65 mm
040108



APS (Ø 660)
Base in nylon nero
Con ruote gommate autofrenanti Ø65 mm
040108



ABW (Ø 700)
Base in nylon bianco
Con ruote gommate autofrenanti Ø65 mm
040108



AL6 (Ø 654)
Base in alluminio lucido
Con ruote gommate autofrenanti Ø65 mm
040108



AL7 (Ø 675)
Base in alluminio lucido
Con ruote gommate autofrenanti Ø50 mm
040081




ANN (Ø 654)
Base in alluminio verniciato nero
Con ruote gommate autofrenanti Ø65 mm
040108



AWW (Ø 654)
Base in alluminio verniciato bianco con pistone e ruote bianche
Con ruote gommate bianche autofrenanti Ø65 mm **041400**



AL5 (Ø 654)
Base in alluminio lucido con pistone e ruote cromate
Con ruote gommate cromate autofrenanti Ø65 mm **040109**

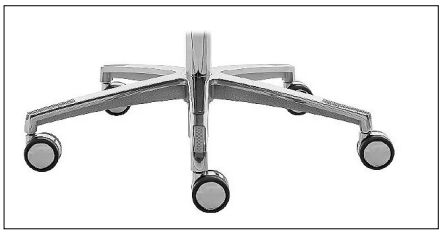

AL3 (Ø 654)
Base in alluminio lucido con pistone e ruote cromate
Con ruote gommate cromate autofrenanti Ø65 mm **040109**



AN4 (Ø 730)
Base 4 razze in alluminio verniciato nero con piedini
(Non usare su versioni oscillante)



AL4 (Ø 730)
Base 4 razze in alluminio lucido con piedini cromati
(Non usare su versioni oscillante)

RUOTE E PIEDINI



040108
Ruote gommate autofrenanti Ø65 m



040109
Ruote gommate cromate autofrenanti Ø65 mm (per base AL3-AL5)



040081
Ruote gommate autofrenanti Ø50 mm (solo per base AL7)

RUOTE E PIEDINI



041400
Ruote gommate bianche autofrenanti Ø65 mm (per base AWW)



0401430
A RICHIESTA - Ruote nere forate gommate autofrenanti Ø65 mm (solo per base: APS-APG-APW-AL6-ANN-AL5-AL3-AWW)



099578
A RICHIESTA - Piedino nylon nero (solo per base: APS-APG-APW-AL6-ANN-AL5-AWW)



049578
A RICHIESTA - Piedino nylon nero (solo per base: APN-AL7)

Note per ruote

- Adatte per pavimenti in pietra dura, legno e piastrelle EN1335-2
- Con perno silenziato (tranne ruote 040080-040081)

INFO

NORME TECNICHE
• EN1335 tipo C
Prodotto testato secondo edizione vigente al momento della prova

OMOLOGAZIONE AL FUOCO
• Classe 1IM: Solo a richiesta con rivestimento: Planet cat. A